

e. Beckmann

Montageanleitung für Kleinkinderschaukelsitz Fynn

Artikelnummer: 201700 / 201705 / 201710

ACHTUNG!

Wir empfehlen, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen!

Lesen Sie sich vor Beginn der Montage diese Anleitung sorgfältig durch!

Gehen Sie Schritt für Schritt vor!

Halten Sie die Reihenfolge der einzelnen Schritte ein!

Andernfalls kann es zu Beschädigungen am Gerät kommen! Bei unsachgemäßer Montage kann der zuständige Sachverständige die Abnahme des gesamten Spielgerätes verweigern. Wird das Spielgerät durch unsachgemäße Montage beschädigt, ist der Hersteller nicht haftbar.

MONTAGE

1. Kettenenden in den U Bügel einführen
2. Unterlegscheiben auf den U Bügel schieben
3. Gummiring hinter Unterlegscheiben auf die U Bügel schieben
4. Blauen Gummiring auf die U Bügel schieben
5. Die Roten Seitenpfosten auf die U Bügel machen
6. Die Gewindeenden der U Bügel durch das schwarze Gummischaukelbrett stecken
7. Unterlegscheiben unterhalb des Schaukelsitzes auf die Gewindeenden legen
8. Sicherungsmutter auf die Gewindeenden aufschrauben und festziehen. Bitte mit maximal 5 NM anziehen. Die Schrauben müssen nur so fest angezogen werden, dass das Gewinde des U Bügels voll in der Sicherung der Sicherungsmutter ist und dass der U-Bügel an der Oberseite des blauen Ringes vollflächig aufliegt und keine Klemmstellen entstehen
9. Montieren Sie den Mittelsteg mit den mitgelieferten M8 Torx Linsenkopfschrauben (ISO14583). Die Schrauben sollen ebenfalls maximal mit 5 NM angezogen werden. Wir empfehlen zusätzlich die Schrauben mit einem Gewindekleber (z.B. Loctite) zusätzlich am Innengewinde des Mittelsteges zu fixieren.

WARTUNG

Die Wartung richtet sich nach der allgemeinen Wartungsanleitung der Fa. E. Beckmann

Stand: 03/2020

e. Beckmann

Assembly instructions for cradle seat Fynn

Reference: 201700 / 201705 / 201710

ATTENTION!

We suggest that the installation is made by a professional playground equipment installer!

Please read this manual carefully before you start the installation!

Install the equipment step by step!

Keep the correct order of the steps!

Otherwise the equipment might be damaged! Improper installation may cause the rejection of the authorised expert of the whole play equipment.


If the equipment is damaged by improper installation the manufacturer may reject the guarantee.

INSTALLATION

1. Insert chain ends into the U bracket
2. Place washers on the U bracket
3. Place the rubber rings behind the washers on the U brackets
4. Install the blue top ring
5. Install the red side posts on the U brackets
6. Put the threaded ends of the U bracket through the holes of the black rubber swing seat
7. Place washers on the underside of the seat on the thread ends
8. Screw the lock nut onto the thread ends and tighten. Please tighten with a maximum of 5 NM. The screws only have to be tightened so much that the thread of the U-bracket is fully secured in the nylon of the locking nut and that the U-bracket touches the surface of the blue top ring and no finger traps appear.
9. Mount the center bar with the M8 Torx pan head screws (ISO14583) supplied. The screws should also be tightened to a maximum of 5 NM. We recommend to secure the screws with a thread adhesive (e.g. Loctite).

MAINTENANCE

Maintenance has to be done acc. to the common maintenance guide provided by company E. Beckmann

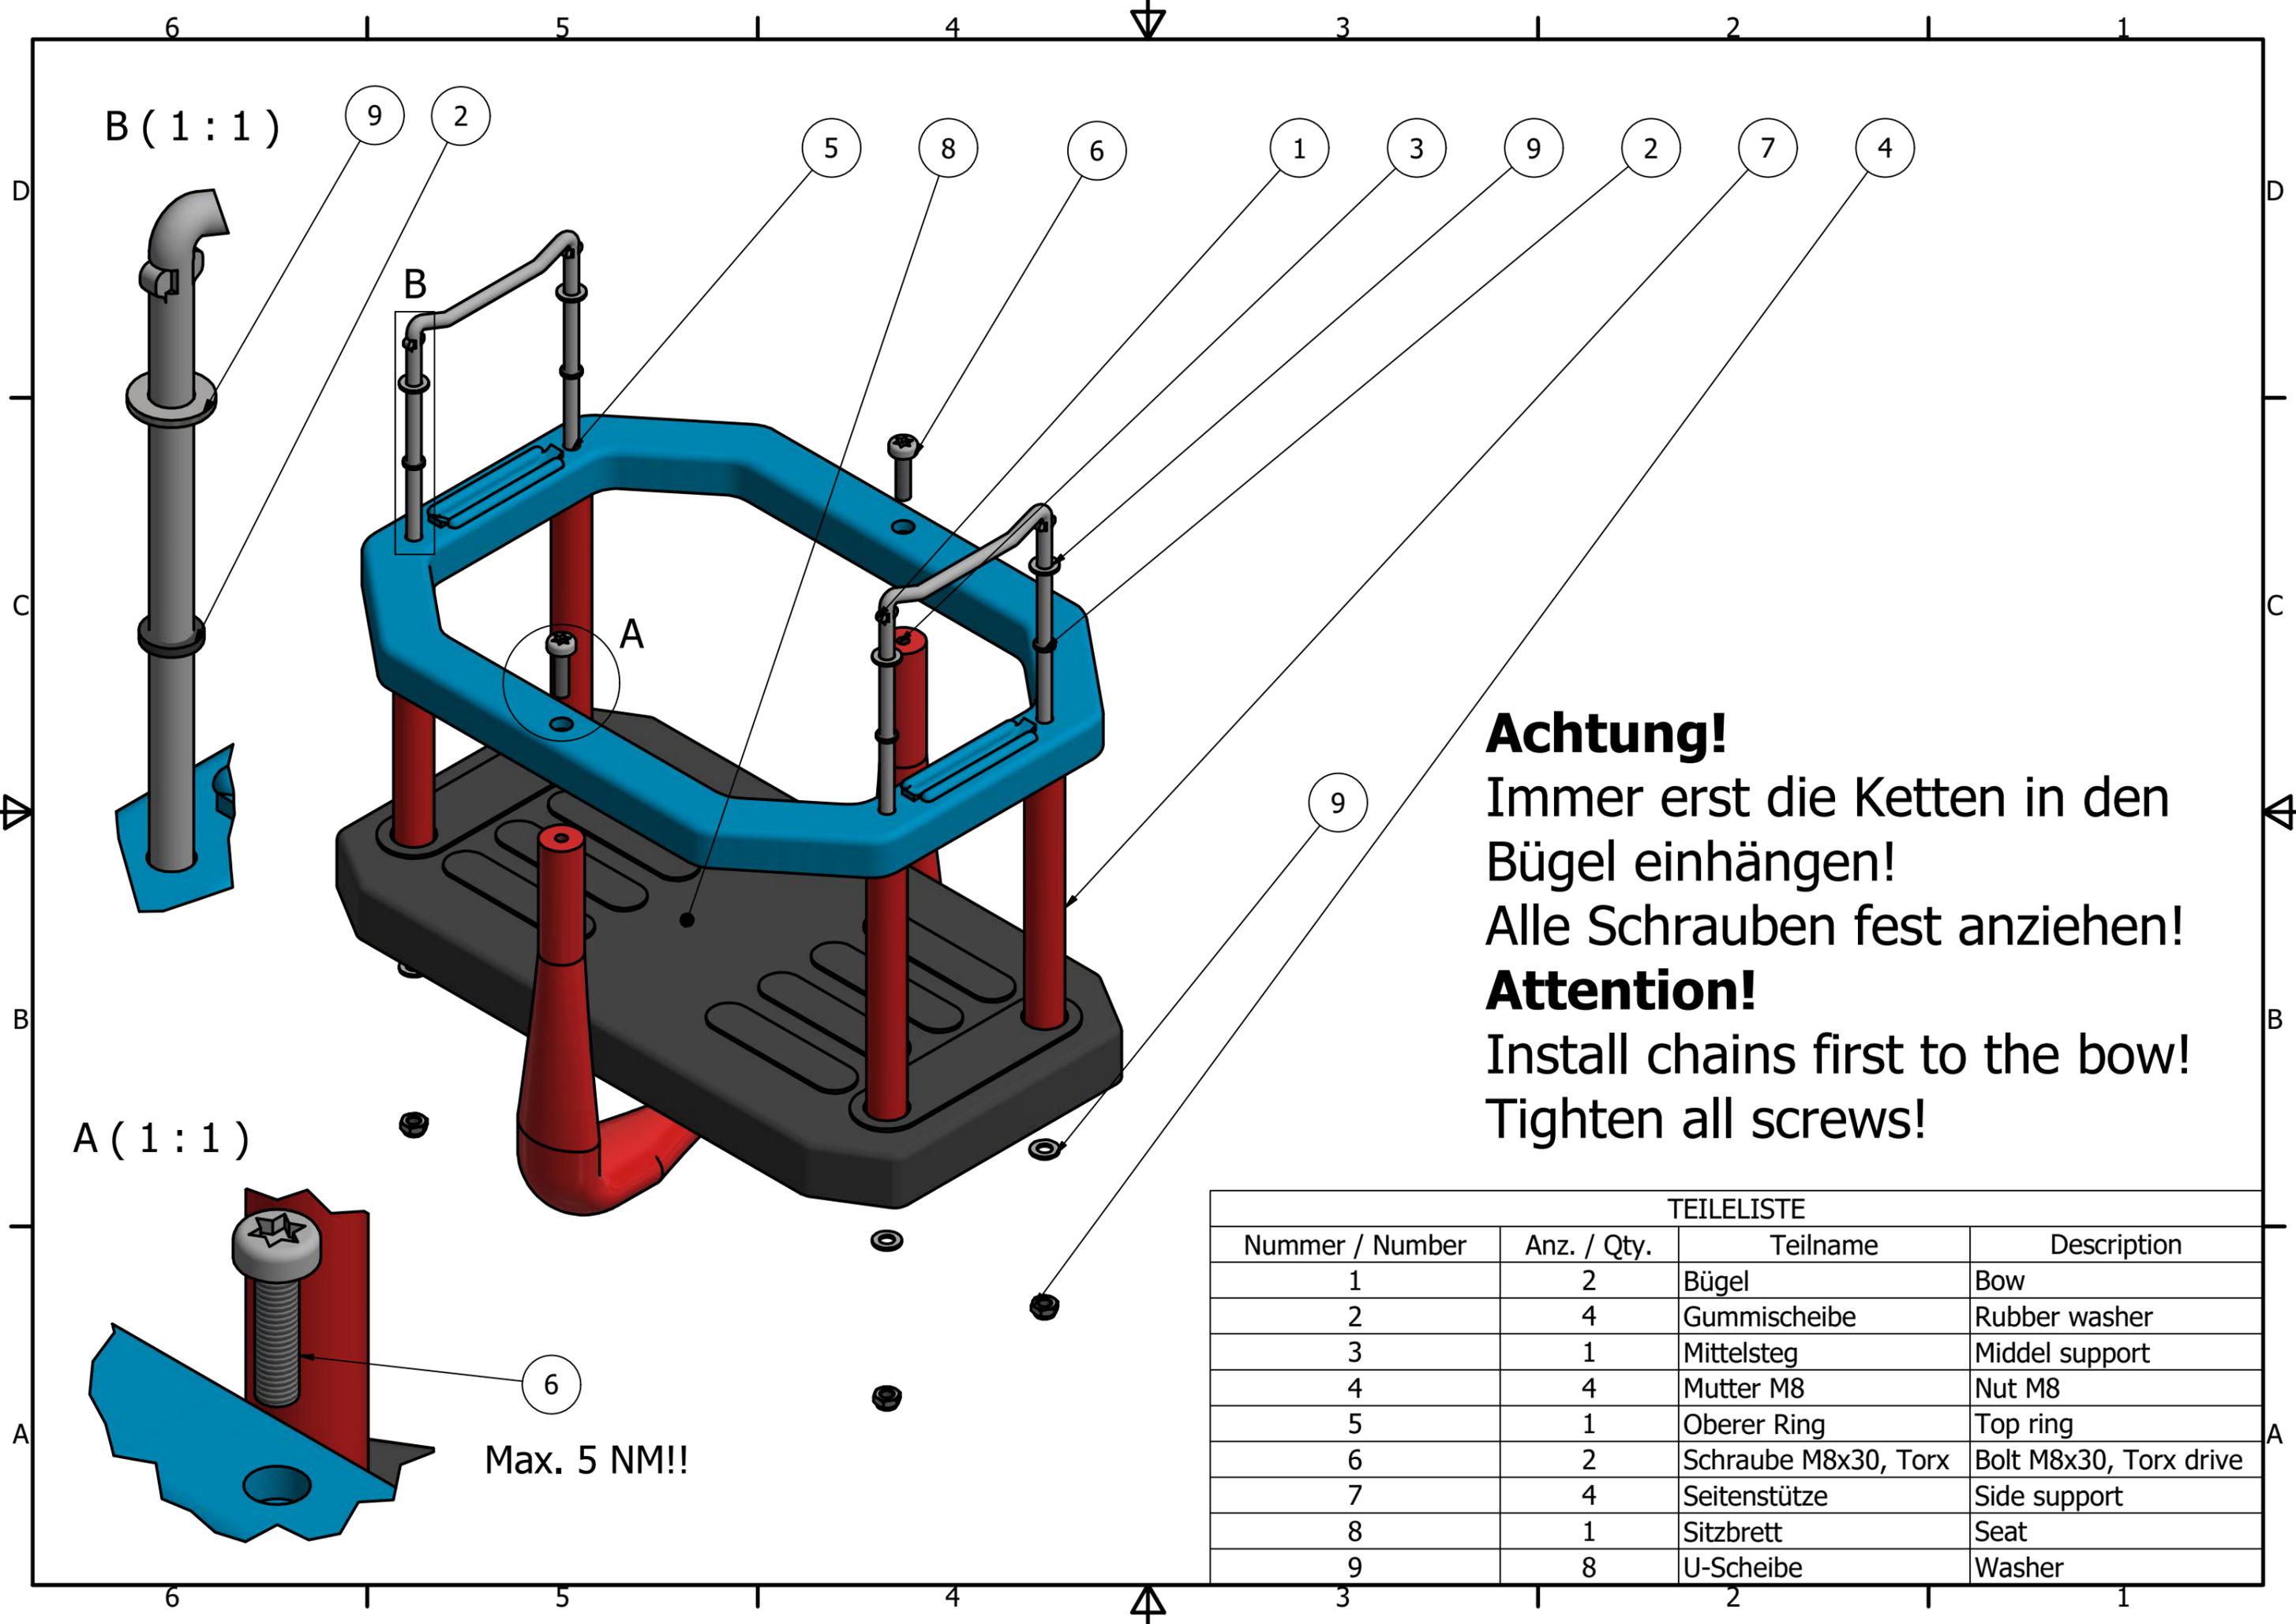

Achtung!
 Immer erst die Ketten in den
 Bügel einhängen!
 Alle Schrauben fest anziehen!
Attention!
 Install chains first to the bow!
 Tighten all screws!

TEILELISTE			
Nummer / Number	Anz. / Qty.	Teilname	Description
1	2	Bügel	Bow
2	4	Gummischeibe	Rubber washer
3	1	Mittelsteg	Middel support
4	4	Mutter M8	Nut M8
5	1	Oberer Ring	Top ring
6	2	Schraube M8x30, Torx	Bolt M8x30, Torx drive
7	4	Seitenstütze	Side support
8	1	Sitzbrett	Seat
9	8	U-Scheibe	Washer

Max. 5 NM!!