


Montage eines Schaukelsitzes

gem. DIN EN 1176-2

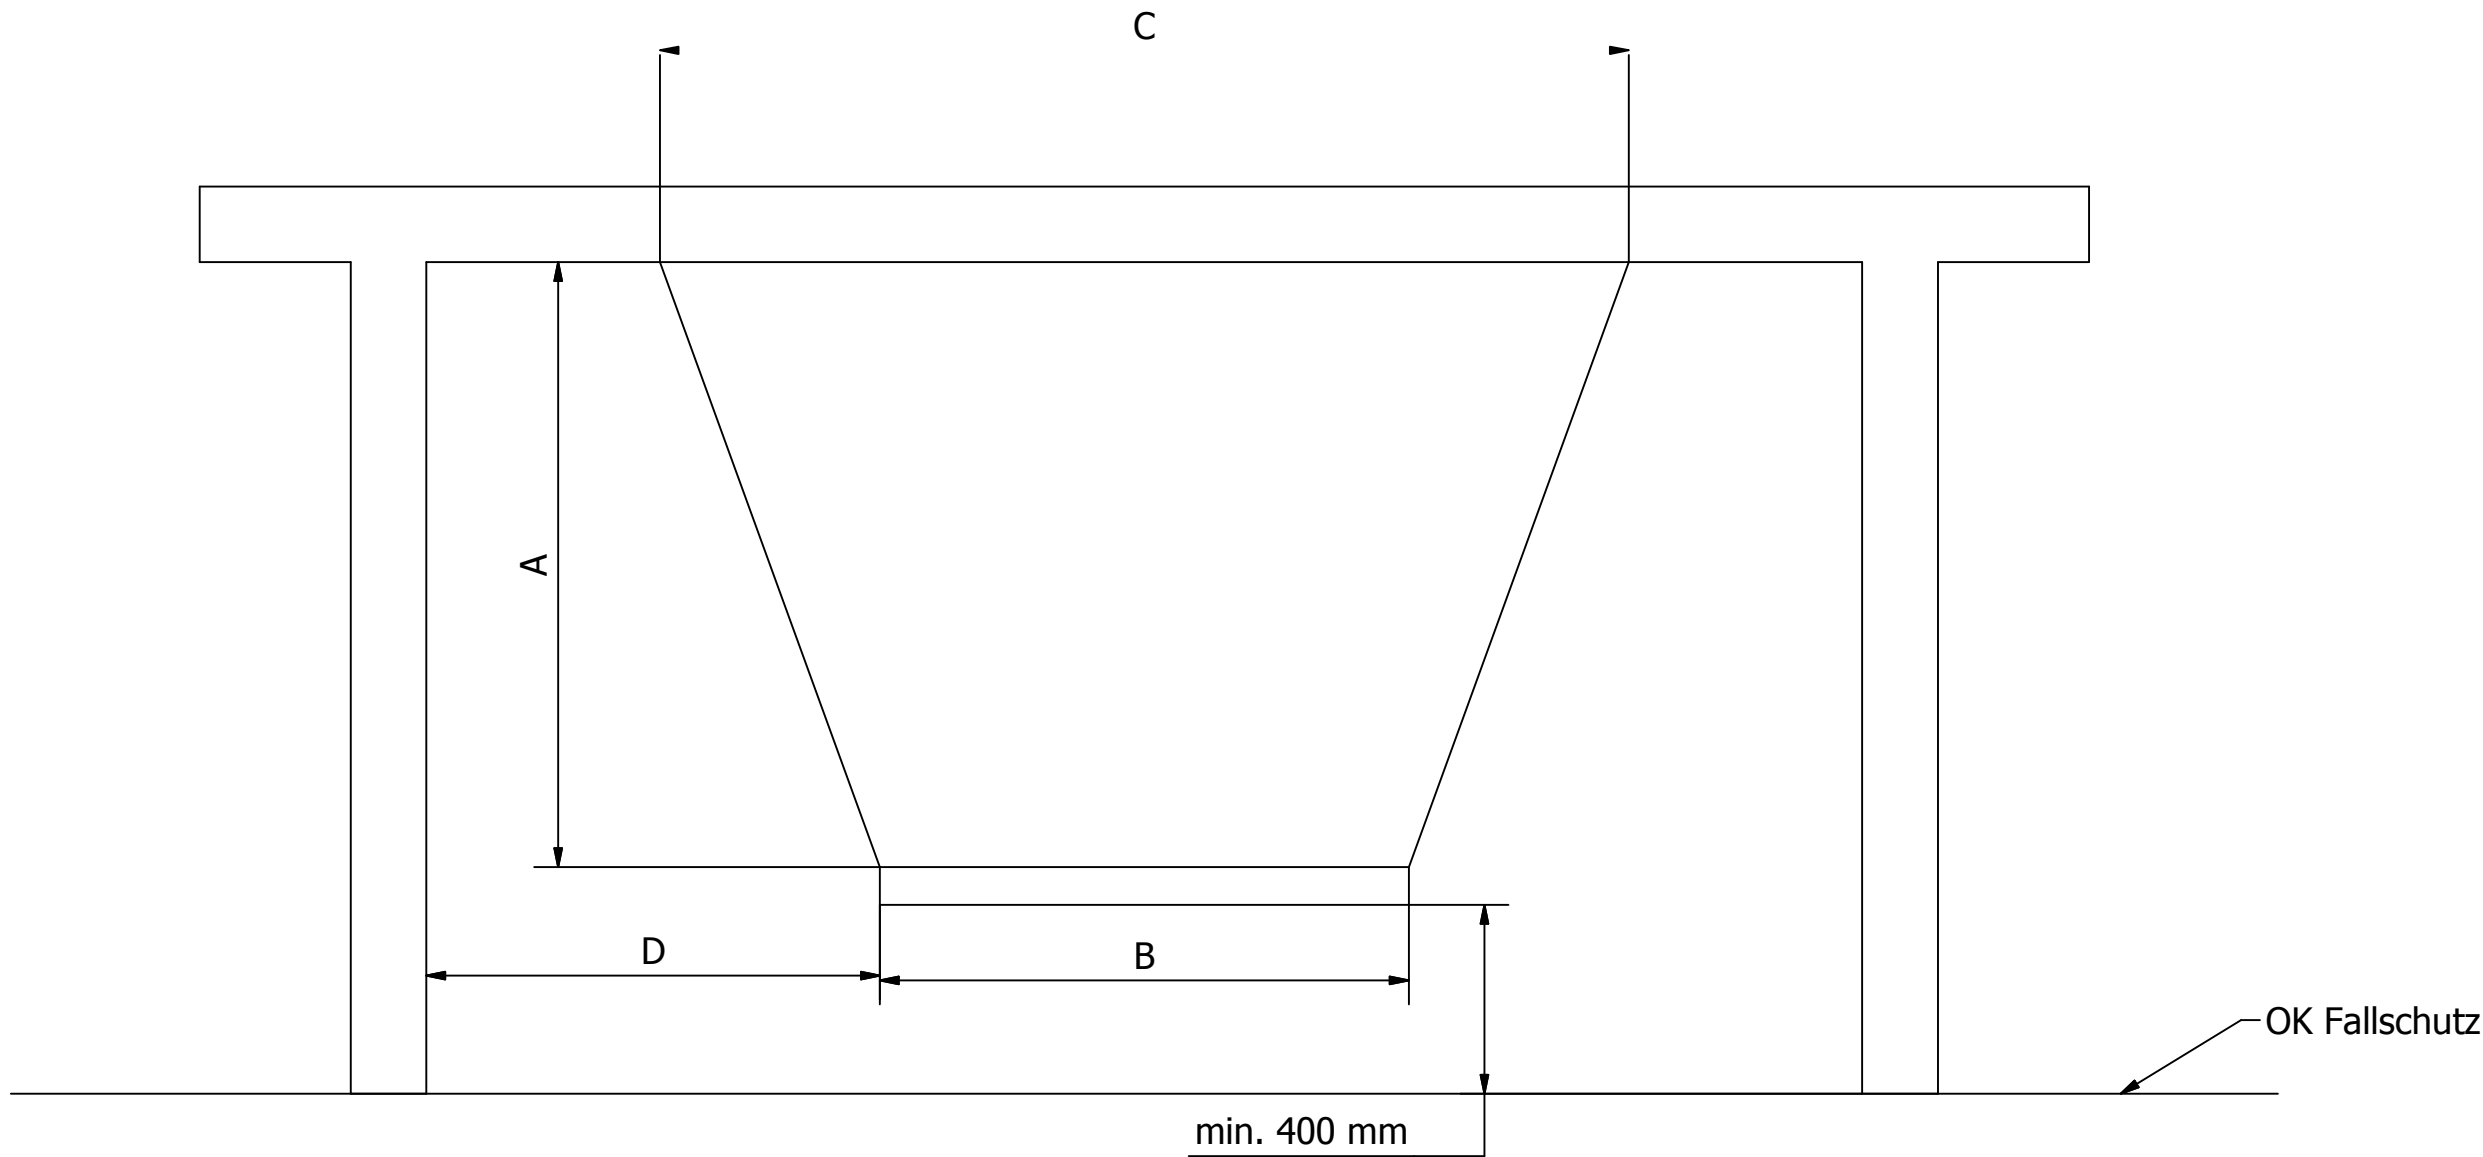

Mindestfreiraum (D) = >20% Länge der Schaukelabhängung (A) + 200 mm
Richtungsstabilität (C) = > B + 5% Länge der Schaukelabhängung (A)

Beispiel Vogelnest mit:
A = 200 cm
B = 95cm

$D > 0,2 \times A + 20 \text{ cm} = 0,2 \times 200 \text{ cm} + 20 \text{ cm} = 60 \text{ cm}$
 $C > B + 0,05 \times A = 95 \text{ cm} + 0,05 \times 200 \text{ cm} = 105 \text{ cm}^*$

* Es handelt sich um ein Mindestmaß!
Wir empfehlen einen Abstand von + 20 cm zum Mindestmaß

Legende	
Buchstabe	Name
A	Länge der Schaukelabhängung
B	Abstand zwischen den Aufhängepunkten am Sitz
C	Abstand zwischen den Abhängungen
D	Abstand zwischen Sitz und Gestell

